

Nr 225

Bearbeta kanter



A

Beskrivning

För kantbearbetningen är det extra lätt att nå önskat resultat med den lätthanterliga, universellt användbara kantfräsen OFK 500. Denna kantfräs har konstruerats speciellt för små radier, fasningar och kantfräsningar. Maskinen utmärker sig genom det speciella frässystemet: alla verktyg till kantfräsen har samma ytterdiameter. Därigenom har fräsens bordsöppning minimerats, vilket förhindrar att fräsen tippas när man fräser i problematiska hörn.




225/01




225/02

B

Nödvändig utrustning

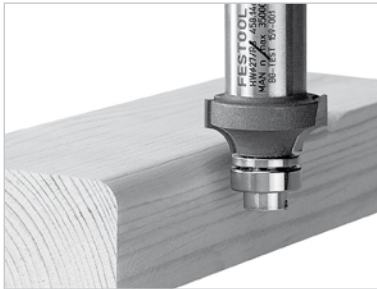

225/03

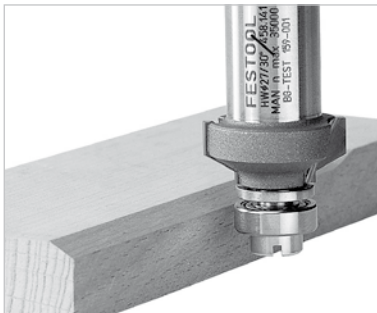


225/04

Utrustning	Art.nr
Kantfräs OFK 500	*
Avrundningsfräs (bild 225/03) eller	*
Fasfräs (bild 225/04)	*
Multifunktionsbord MFT (tillval)	495315
Mobil dammsugare i CT-serien	*

* Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

C

Förbereda/ställa in

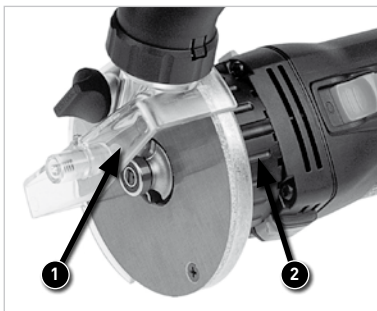

225/05

- Sätt i önskad fräs i OFK 500.
- Sätt därefter fast utsugskåpan i akrylglas med klämskruven.

OBS!

- Den fjädrade plastdetaljen (1) används som kullagerbroms och måste sitta på kopieringen.
- Ställ in rätt fräsdjup genom att dra den svarta ringen (2) ovanför fräsbordet.



225/06

Sätt fast arbetsobjektet på ett stabilt underlag, tex multifunktionsbordet MFT. Sätt fast arbetsobjektet, så att det kan bearbetas utan problem. För detta lämpar sig t ex Festool vakuumpännsystem VAC SYS. Det kan sättas fast på MFT med hjälp av en adapterplatta (bild 225/06).

D

Tillvägagångssätt



225/07

- Starta kantfräsen i närheten av arbetsobjektet.
- För sedan maskinen till kanten och fräs önskad profil med motrotation.
- Kör jämnt utmed kanten till arbetsstyckes ände och koppla ifrån maskinen igen efter fräsningen av kanten.

(3) Verktygets rotationsriktning

(4) Matningsriktning



225/08

- Kantfräsen kan köras horisontellt eller vertikalt mot arbetsobjektet (bild 225/07 och 225/08).



Det är viktigt att maskinen alltid ligger an korrekt för att fräsresultatet ska bli jämnt.

FESTOOL

Vårt användningsexempel är en rekommendation har utarbetats vid praktisk användning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss all garanti. Eventuella rättsanspråk kan därför inte riktas mot Festool. Följ alltid medföljande säkerhetsanvisningar för produkten samt bruksanvisningen.

www.festool.se